

LFP402/DB直流有刷蠕动泵

Color X6

产品特点

- 大流量
- 长寿命
- 低噪音
- 可大流量输送粘稠介质



应用行业




技术参数

项目	技术参数
安装方式	标配不锈钢安装板（可定制）
驱动方式	直流有刷电机
控制方式	通电运转
功能	定速定量供给
使用电源	DC12V、DC24V
使用功率	≤22W
重量	630g
工作环境	温度0-45℃，相对湿度<85%RH
滚轮数量	标配2滚轮（带2辅助轮）

流量标准 (ml/min)

电压	流量	软管	材质
12V/24V	1965-2900	35#	BPT
	2995-4000	36#	
	2100-3100	35#	硅胶管
	3300-4300	36#	
	1965-2900	35#	A-60-G
	2995-4000	36#	
	1850-2600	35#	氟胶管
	2800-3700	36#	

外形安装尺寸(mm)

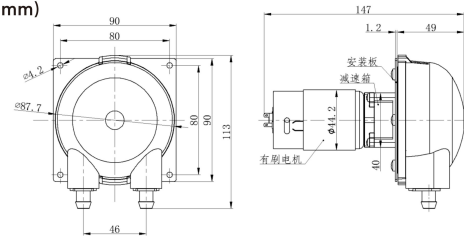

备注:

- 1、以上流量参数是在室温23℃、标准大气压、用清水、吸程0.2m、扬程为0、无压力条件下测试所得，仅供参考；
- 2、输送介质的粘度、密度、介质温度、环境温度、进出口压力、吸程、扬程、都会影响流量。若要保证泵的精度，则需要保持以上因素无明显变化。